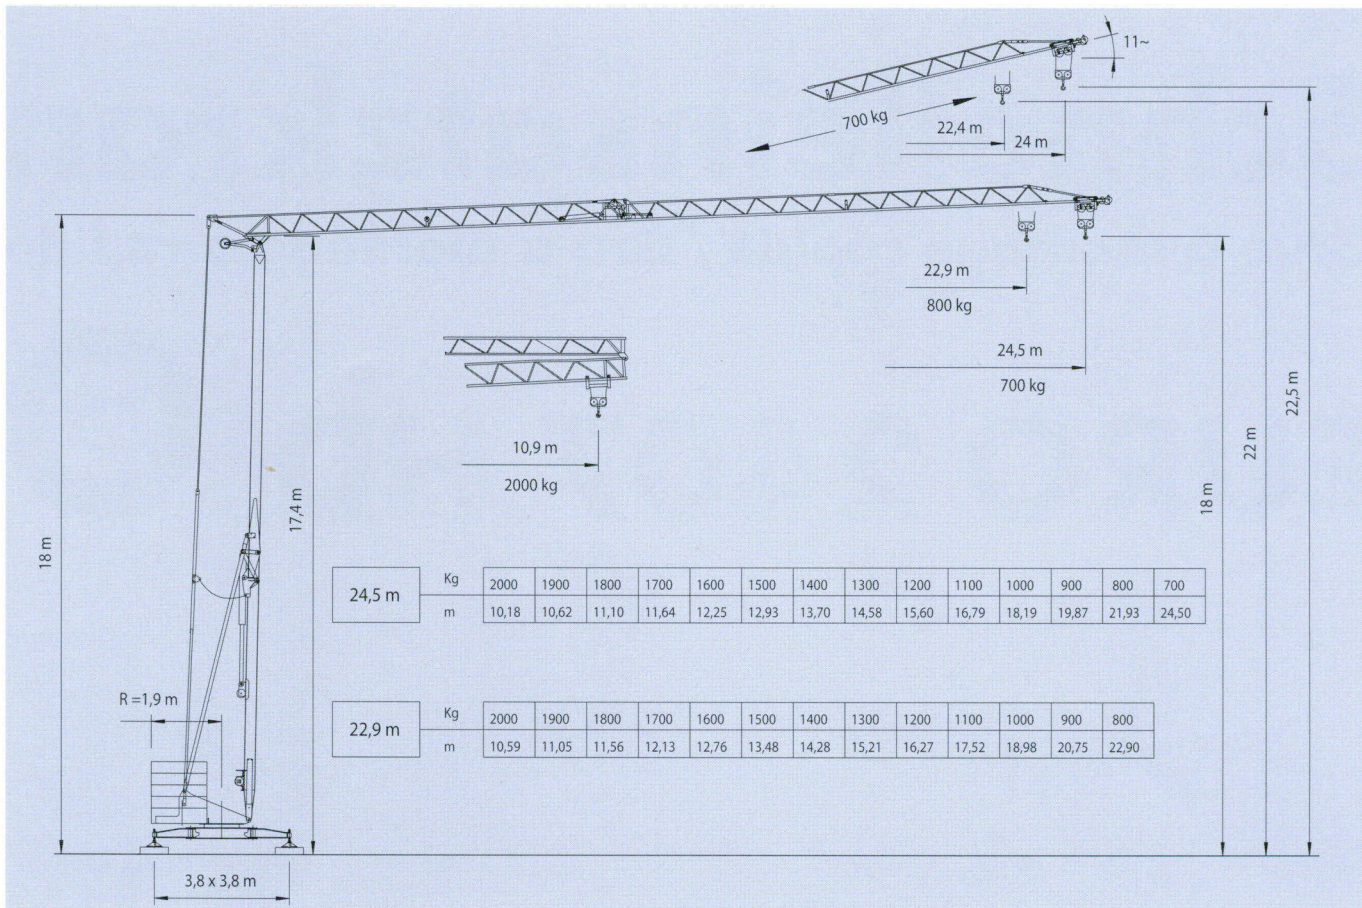







Ausleger in Horizontalstellung
Flèche horizontal / Braccio orizzontale

Tragkraft/Charge/Pesi Ausladung/Portée/Sbraccio	kg	2000	1500	1000	800	700	
 22,9 m	m	10,59	13,48	18,98	22,90		
 24,5 m	m	10,18	12,93	18,19		24,50	

Ausleger in Steilstellung
Flèche relevée / Braccio impennato

	22,4 m	m					22,40	
	24,0 m	m					24,0	

Daten mit FU-Steuerung / Dates avec Inverter / Dati con Inverter

 FU-Steuerung 7,5 kW		38 m/min 800 kg 19 m/min 2000 kg 4 m/min 2000 kg
 FU-Steuerung		9,5–19–38 m/min
 FU-Steuerung		0,2–0,5–0,8 1/min

Hakenhöhe hauteur s/crochet altezza al gancio	18,0 m
Abstützung ecartement de voie scartamento	3,8 m
Drehradius rayon de giration arrière raggio di rotazione	1,9 m
Konstruktionsgewicht poids de la grue peso della gru	7,8 t
Gegenballast contre poids zavorra contrappeso	11,2 t
Eckdruck pression d'angle pressione su uno stabilizzatore	10,7 t
Gesamt-Motorenleistung puissance totale des moteurs forza motrice totale	12 kW
Kabelquerschnitt section du cable sezione del cavo sottogomma	4 x 10 mm ²

Conducta

BAUMASCHINEN ■ RAUMSYSTEME ■ UMWELTTECHNIK